

DESCRIPCIÓN

PCX 500 DIESEL SYSTEM CLEANER es un limpiador del sistema diésel con una alta proporción de mejoradores de lubricación y agentes limpiadores.

Formulado para motores diésel de inyección de alta presión (Common Rail y bomba-inyector) con combustibles de bajo azufre, mantiene el funcionamiento de los inyectores de alta precisión, protege frente al desgaste y mejora el comportamiento del encendido.


APLICACIONES

- Motores diésel Common Rail y bomba-inyector.
- Se añade al depósito de gasóleo.
- Consultar la ficha de seguridad antes de su uso.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para diésel Common Rail y bomba-inyector
- Alta proporción de mejoradores de lubricación
- Mantiene los inyectores de alta precisión
- Protección contra el desgaste
- Mejora el comportamiento del encendido
- Apto para combustibles de bajo azufre

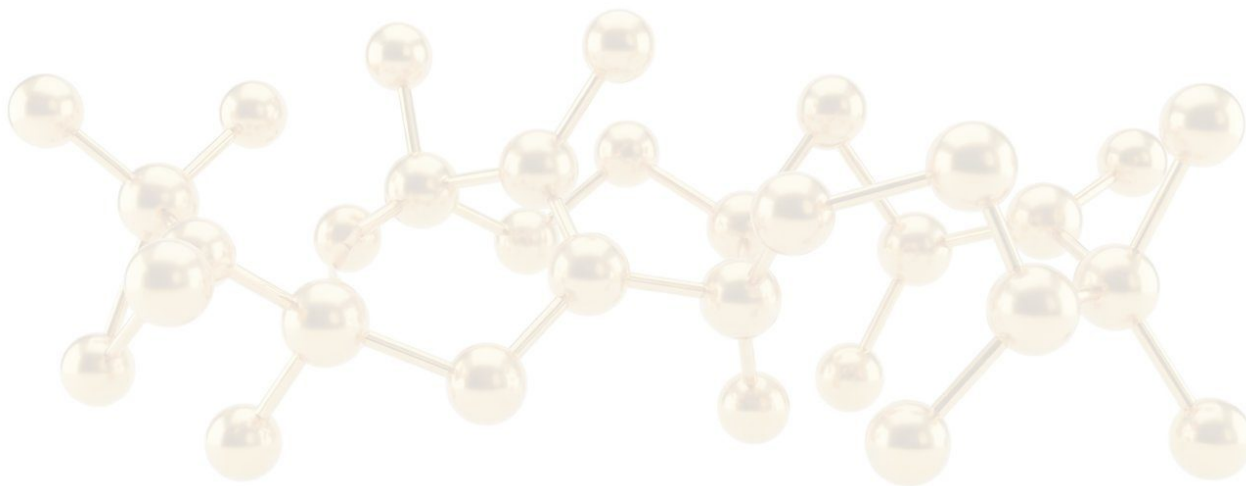

MODO DE EMPLEO

Añadir al depósito de gasóleo en la dosis indicada en el envase antes de repostar, para que se mezcle con el combustible. Uso periódico recomendado.

PRESENTACIÓN

 Granel Ref.	 IBC 1000 L Ref.	 Bidón 200 L Ref.	 Bidón 50 L Ref.	 Bidón 20 L Ref.	 Caja 4x5 L Ref.	 Caja 4x4 L Ref.	 Caja 12x1 L Ref.
--	--	---	--	--	--	--	---

Pedido mínimo (MOQ) · Caja 4x4 L: 72 cajas. Resto de formatos: según disponibilidad. Granel bajo pedido.

NOTAS

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El rango de temperatura se da como guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles bajo petición y deben consultarse para obtener información apropiada sobre manipulación, almacenamiento y eliminación. La compañía no será responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no adoptar las precauciones especificadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con la piel y usar equipos de protección adecuados. No verter en el suelo, desagües ni cursos de agua; el aceite usado debe entregarse a un gestor autorizado de residuos.