

DESCRIPCIÓN

TMX SS300 OIL PERFORMANCE es un aditivo mejorador del rendimiento del aceite que estabiliza la viscosidad de los aceites de motor.

Protege frente a la pérdida mecánica y permanente de viscosidad por cizallamiento en condiciones extremas y frente al adelgazamiento por arranques en frío frecuentes. Es compatible con aceites minerales y sintéticos, reduce el ruido y el consumo de aceite y mantiene una presión óptima.


APLICACIONES

- Aceites de motor minerales y sintéticos.
- Se añade al aceite del motor.
- Consultar la ficha de seguridad antes de su uso.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estabiliza la pérdida de viscosidad por cizallamiento
- Lubricación óptima en todas las condiciones
- Compatible con aceites minerales y sintéticos
- Reduce el ruido del motor
- Mantiene la presión de aceite y reduce su consumo
- Reduce el desgaste de los componentes internos

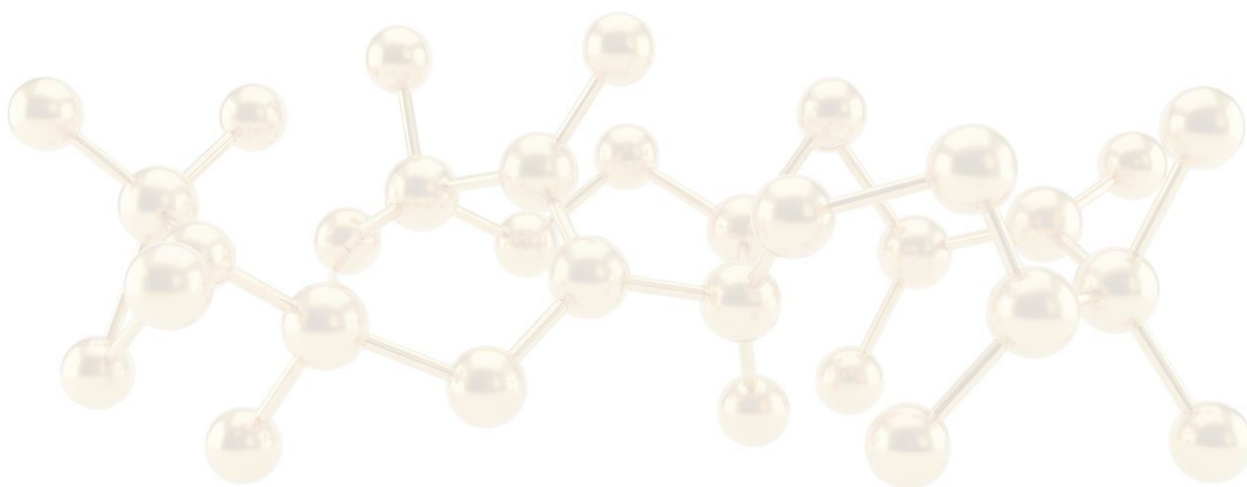

MODO DE EMPLEO

Añadir al aceite del motor en la proporción indicada en el envase, con el motor a temperatura de servicio. Compatible con aceites minerales y sintéticos.

PRESENTACIÓN

 Granel Ref.	 IBC 1000 L Ref.	 Bidón 200 L Ref.	 Bidón 50 L Ref.	 Bidón 20 L Ref.	 Caja 4x5 L Ref.	 Caja 4x4 L Ref.	 Caja 12x1 L Ref.
--	--	---	--	--	--	--	---

Pedido mínimo (MOQ) · Caja 4x4 L: 72 cajas. Resto de formatos: según disponibilidad. Granel bajo pedido.

NOTAS

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El rango de temperatura se da como guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles bajo petición y deben consultarse para obtener información apropiada sobre manipulación, almacenamiento y eliminación. La compañía no será responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no adoptar las precauciones especificadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con la piel y usar equipos de protección adecuados. No verter en el suelo, desagües ni cursos de agua; el aceite usado debe entregarse a un gestor autorizado de residuos.